



Spojky Série CI.S-B-A



Konstrukční provedení	Zásuvky spojek a zástrčky spojek, oboustranně uzavírací, ISO 7241-1 Série B
Materiály	Těleso, ventil a konektor Mosaz, Pružina nerezová ocel 1.4310, Těsnění FKM
Médium	Plyny a kapaliny, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-20...+125°C
Provozní tlak	viz tabulka
Průtok	vizte Průtokový diagramm

CICS-F Zásuvka spojeky - Vnitřní závit

	A	DN [mm]	Velikost	D	L	L1	SW	max. provozní tlak [bar]	Průtok [l/min]	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	3,2	02	23	50	9	18	220	6	85	CICS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04	28	56	13	19	200	16	108	CICS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06	35	64	13	24	150	25	197	CICS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08	44	71,6	15	30	170	60	536	CICS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12	52	89	17	36	100	110	712	CICS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16	62	106	19	41	140	150	911	CICS1-F10-B-A

CIPS-F Zásuvka spojeky - Vnitřní závit



	A	DN [mm]	Velikost	L	L1	SW	max. provozní tlak [bar]	Průtok [l/min]	Hmotnost [g]	Typ
	G1/8"	3,2	02		9	18	220	6	20	CIPS1/8-F18-B-A
	G1/4"	6,3	04		13	19	200	16	36	CIPS1/4-F14-B-A
	G3/8"	10	06		13	22	150	25	61	CIPS3/8-F38-B-A
	G1/2"	12,5	08		15	27	170	60	109	CIPS1/2-F12-B-A
	G3/4"	20	12		17	34	100	110	215	CIPS3/4-F34-B-A
	G1"	25	16		19	41	140	150	339	CIPS1-F10-B-A



Diagram tlakové ztráty:

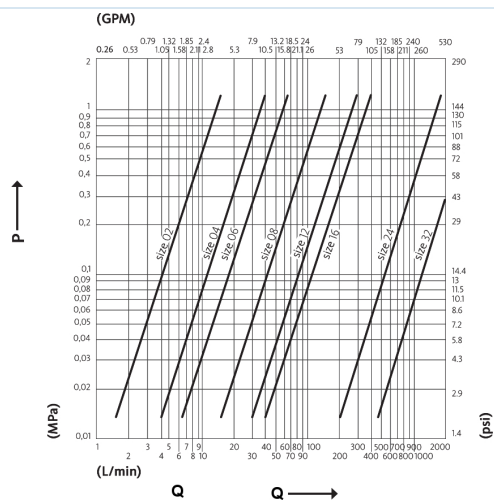

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Spojovací prvky / Rychlospojky / vsuvka rychlospojky standard / Rychlospojky dle ISO 7241-1 série B - mosaz oboustranně uzavírající

Verze 7

138562 / Vygenerováno 2026/28 CS

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

